



## Asiento Convertible: Delanteros Revestimientos

- Para los niños más viejo de 1 año de la edad Y concluído 20 libras y hasta 40 libras.
  - NUNCA ponga el asiento delante de un bolso activo del aire.
- La tapa de los oídos de los child's no está sobre la tapa de la cáscara
  - Clip del detenedor en el nivel de la axila y roscado correctamente. Arnés colocado detrás del labio del clip del detenedor.
  - El CIERRE (un ancladero más bajo y ata para los niños) si con tal que en el asiento se puede utilizar en lugar del seatbelt si su vehículo tiene las anclas del CIERRE (refiera al manual de los owner's).
  - Ate la correa del ancla usada si las anclas se proporcionan en el vehículo

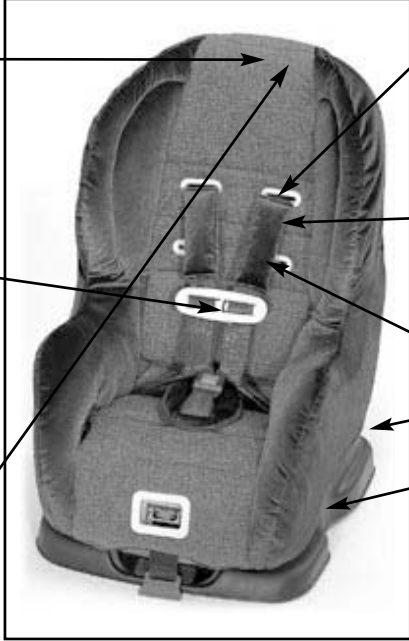

- Enjaece las correas roscadas a través de ranuras superiores a menos que todos sean aprobados para delanteros los revestimientos
  - Las correas del arnés deben ser at/or sobre altura del hombro y roscados correctamente.
  - Las correas del arnés deben ser at/or sobre altura del hombro y roscados correctamente.
  - Asiento en vertical la posición
  - Etiquetado con estándares de seguridad federales. También etiquetado con los manufacturer's nombre, el número de modelo y el fabricante fecha
- Hay dos diversas trayectorias de la correa de asiento en este asiento del coche. Uno está para los posterior-revestimientos y el otro está para los revestimientos delanteros. La trayectoria correcta de la correa se debe utilizar basó en la dirección que el asiento hace frente.
  - Coloque su asiento del coche con el fabricante que se pondrá al día con respecto a memorias. (tarjeta proporcionada la compra del asiento o del registro nuevo sobre [www.nhtsa.dot.gov](http://www.nhtsa.dot.gov).) También refiera a este website para las pautas del reemplazo para los asientos que siguen un desplome del vehículo.
  - Evite la ropa abultada o el acolchado detrás de child's dirige, trasero o debajo de las nalgas.
  - Instalado una vez en el vehículo el asiento del coche no debe mover más de una pulgada de lado a lado o hacia adelante y hacia atrás al llevar a cabo el asiento del coche en la trayectoria de la correa de asiento.
  - Utilice el clip de fijación proporcionado el asiento del coche solamente si su sistema de la correa de asiento del vehículo requiere el uso de un clip de fijación. Si está necesitado, el clip de fijación necesita ser colocado a una pulgada de la placa de cierre.
  - No utilice el asiento del coche si es concluído 6 años de viejo.
  - Lea cuidadosamente las instrucciones de los manufacturer's del asiento del coche y los owner's del vehículo manuales para las instrucciones y las advertencias.
  - Haga que su asiento del coche sea comprobado por un técnico certificado del pasajero del niño. Las bifurcaciones de los cabritos de la caja fuerte y el sistema magníficos de la salud de Altru patrocinan acontecimientos mensuales del chequeo del asiento del coche. Los acontecimientos regulares se llevan a cabo el segundo jueves del mes a partir de la 4-7 P.M. en el centro auto de Rydell GM (calle del sur de 2700 Washington).

## Asiento Convertible: Posteriores Revestimientos

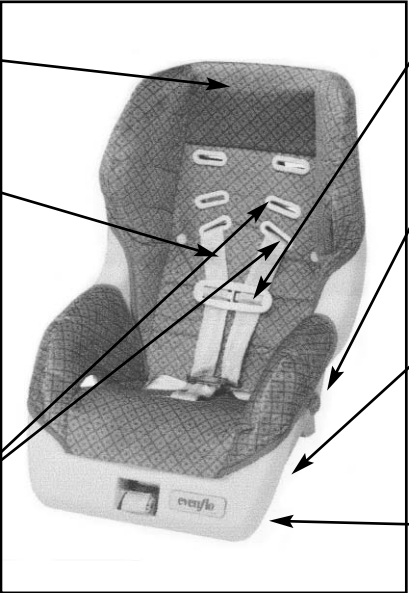- Para los niños 5 -20 golpea con la mayoría de los convertibles que tienen pesos superiores de los posterior-revestimientos a 30-35 libras.
  - NUNCA ponga el asiento delante de un bolso activo del aire.
  - La tapa de la cabeza de los child's no debe estar a ninguna menos de una pulgada de la tapa de la cáscara
  - Arnés firmemente bastante ajustes de tan no más de un dedo debajo de la correa del arnés en el nivel del hombro.
  - El CIERRE (un ancladero más bajo y ata para los niños) si con tal que en el asiento se puede utilizar en lugar del seatbelt si su vehículo tiene las anclas del CIERRE (refiera al manual de los owner's).
  - Utilice las ranuras del arnés previstas para los posterior-revestimientos. El arnés debe ser at/or debajo de nivel del hombro y roscado correctamente.
  - Hay dos diversas trayectorias de la correa de asiento en este asiento del coche. Uno está para los posterior-revestimientos y el otro está para los revestimientos delanteros. La trayectoria correcta de la correa se debe utilizar basó en la dirección que el asiento del coche hace frente.
  - Instalado una vez en el vehículo, el asiento del coche no debe mover más de una pulgada de lado a lado o hacia adelante y hacia atrás al llevar a cabo el asiento del coche en la trayectoria de la correa de asiento.
  - Coloque su asiento del coche con el fabricante que se pondrá al día con respecto a memorias. (tarjeta proporcionada la compra del asiento o del registro nuevo sobre [www.nhtsa.dot.gov](http://www.nhtsa.dot.gov).) También refiera a este website para las pautas del reemplazo para los asientos que siguen un desplome del vehículo.
  - Evite la ropa abultada o el acolchado detrás de child's dirige, trasero o debajo de nalgas.
  - Utilice el clip de fijación proporcionado el asiento del coche solamente si su sistema de la correa de asiento del vehículo requiere el uso de un clip de fijación. Si está necesitado, el clip de fijación necesita ser colocado a una pulgada de la placa de cierre.
  - No utilice el asiento del coche si es concluído 6 años de viejo.
  - Los niños necesitan seguir siendo posterior-revestimientos hasta que son por lo menos 20 libras Y 1 año de la edad. Una cabeza y un cuello del child's' no pueden soportar un impacto delantero de la colisión antes de esta edad y peso. La mejor práctica es mantenerlos los revestimientos posteriores mientras el asiento permitirá (la mayoría a 30 o a 35#).
  - Lea cuidadosamente las instrucciones de los manufacturer's del asiento del coche y los owner's del vehículo manuales para las instrucciones y las advertencias.
  - Haga que su asiento del coche sea comprobado por un técnico certificado del pasajero del niño. Las bifurcaciones de los cabritos de la caja fuerte y el sistema magníficos de la salud de Altru patrocinan acontecimientos mensuales del chequeo del asiento del coche. Los acontecimientos regulares se llevan a cabo el segundo jueves del mes a partir de la 4-7 P.M. en el centro auto de Rydell GM (calle del sur de 2700 ashington).
- 

- Clip del detenedor en el nivel de la axila y roscado correctamente. Arnés colocado detrás del labio del clip del detenedor.
  - El asiento adentro semi-descansa posición (no más de 45 grados)
  - Etiquetado con estándares de seguridad federales. También etiquetado con los manufacturer's nombre, el número de modelo y el fabricante fecha.
  - La toalla del uso de mayo o los tallarines de la nadada a alcanzar semi-descansa ángulo.